

PP-1010SL 2.8-12

ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ВНИМАНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

ВНИМАНИЕ: для снижения опасности поражения электрическим током, не открывайте корпус. Установка и обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ: во избежание поражения электрическим током и риска возникновения пожара используйте только сертифицированные источники питания.



Данный символ указывает на использование опасного напряжения и возможность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на наличие важных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию в тексте руководства.

Внимание! Перед установкой и эксплуатацией прочитайте данное руководство!

1. Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией камеры и сохраняйте ее на протяжении всей эксплуатации.
2. Не устанавливайте камеру на неустойчивые поверхности.
3. Используйте питание, только предназначенное для данного оборудования во избежание пожара или поражения электрическим током.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте камеру во избежании поражения электрическим током.
5. Отключите видеокамеру при чрезмерном нагревании и появлении дыма во избежание пожара.
6. Не обрезайте кабель - это может привести к попаданию воды внутрь камеры и к снятию гарантии.
7. Не вставляйте инородные предметы в камеру.
8. Кабели питания и видеосигнала должны быть свободными. Не пережимайте их и не свивайте.
9. Пожалуйста используйте камеру в пределах температурного диапазона и диапазона питания.
10. К установке и обслуживанию камеры допускаются только квалифицированные специалисты.



Если вы хотите утилизировать камеру, пожалуйста обратитесь в местный утилизирующий завод, чтобы не загрязнять окружающую среду.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **МАТРИЦА**
1/3" SHARP CCD
- **АВТО РЕГУЛТРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC)**
Встроенная функция AGC. Высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
- **ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР (AES)**
Встроенная функция AES. NTSC: 1/60 сек. ~ 1/100,000 сек. PAL: 1/50 сек. ~ 1/100,000 сек.
- **ГАММА КОРРЕКЦИЯ**
Гамма равна 0,45.
- **СТАНДАРТ СИГНАЛА**
NTSC или PAL.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во
Цветная купольная видеокамера для помещений	1
Руководство пользователя	1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

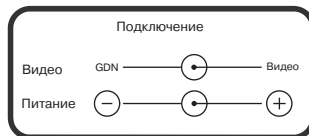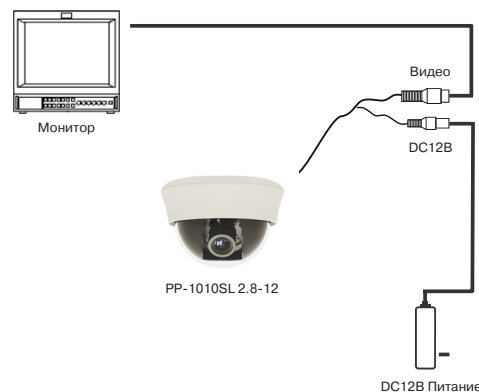

СПЕЦИФИКАЦИИ

Матрица	1/3" SHARP
Эффективные пиксели	PAL: 752(В)х582(Ш) NTSC: 768(В)х494(Ш)
Разрешение	580 ТВЛ
Минимальная освещенность	0.1 Лк
Сигнал/шум	более 48 дБ
Система сканирования	2:1
Синхронизация	внутренняя, отриц. синхр.
Затвор	NTSC: 1/60 сек. ~ 1/100,000 сек. PAL: 1/50 сек. ~ 1/100,000 сек.
Гамма коррекция	0.45
Видео выход	1В, 75Ω
Регулировка усиления	авто
Питание/ потребление	12 В пост.тока (±10%)/150 мА
Объектив	2.8-12 мм
Температура хранения	-30 °С ~+60 °С
Рабочая температура	-10 °С ~ +50 °С
Размеры	127(Д) x 95(В)
Вес	520 г

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Прочитайте этот раздел перед тем, как обратиться в сервисный центр.

Проблема	Решение
Нет изображения после включения питания	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте разъем питания. • Проверьте правильность подключения оборудования. • Проверьте полярность
Плохое качество изображения, рябь	<ul style="list-style-type: none"> • Искажение изображения может быть связано с сильными колебаниями частоты в питающей сети (220В). Для устранения помехи необходимо использовать сетевой фильтр перед блоком питания камеры. • Так же причиной искажения может быть прокладка линии видеосигнала в непосредственной близости от силовых кабелей. Необходимо избегать такого монтажа . • Проверьте монитор и остальное оборудование.
Постоянное изменение цветового фона изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшите количество люминисцентных ламп или увеличьте расстояние между камерой и люминисцентными лампами. • Используйте источник питания внешней синхронизации.
Смазанное изображение	<ul style="list-style-type: none"> • Нестабильное напряжение. • Соединительный кабель подключен неправильно или имеет высокое сопротивление.

Если проблему решить не удалось или ее нет в таблице, следует обратиться в сервисный центр.

РАЗМЕРЫ

