

PP-2010L 2.8-12

ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ВНИМАНИЕ : ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС. УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ВНИМАНИЕ : ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.

ДАННЫЙ СИМВОЛ УКАЗЫВАЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ДАННЫЙ СИМВОЛ УКАЗЫВАЕТ НА НАЛИЧИЕ ВАЖНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В ТЕКСТЕ РУКОВОДСТВА.

Внимание! Перед установкой и эксплуатацией прочитайте данное руководство!

- Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией камеры и сохраняйте ее на протяжении всей эксплуатации.
- Не устанавливайте камеру на неустойчивые поверхности.
- Используйте питание, только предназначенное для данного оборудования во избежание пожара или поражения электрическим током.
- Не разбирайте и не ремонтируйте камеру во избежании поражения электрическим током.
- Отключите видеоканал при чрезмерном нагревании и появлении дыма во избежание пожара.
- Не обрезайте кабель - это может привести к попаданию воды внутрь камеры и к снятию гарантии.
- Не вставляйте инородные предметы в камеру.
- Кабели питания и видеосигнала должны быть свободными. Не пережимайте их и не свивайте.
- Пожалуйста используйте камеру в пределах температурного диапазона и диапазона питания.
- К установке и обслуживанию камеры допускаются только квалифицированные специалисты.

Если вы хотите утилизировать камеру, пожалуйста обратитесь в местный утилизирующий завод, чтобы не загрязнять окружающую среду.


FEATURES

- МАТРИЦА SONY SUPER HAD II CCD
- ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 650 ТВЛ
- ВАРИФОКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТИВ 2.8-12 ММ
- ВСТРОЕННОЕ МЕНЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| Цветная купольная видеокamera PP-2010L2.8-12 | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Монтажный набор | 1 |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

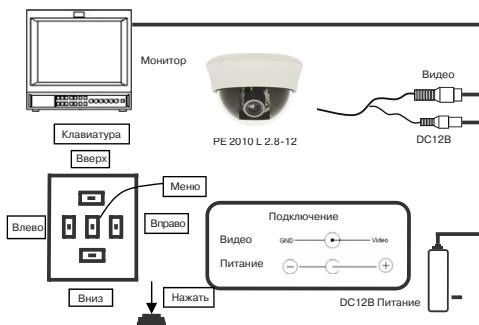

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Прочитайте этот раздел перед тем, как обратиться в сервисный центр.

| Проблема | Решение |
|---|---|
| Слишком темное или светлое изображение | Отрегулируйте контраст и яркость на мониторе. |
| Нет питания | Проверьте разъем питания. |
| Плохое качество изображения | Очистите объектив камеры. Отрегулируйте фокус на объективе. |
| Изображение смазано, периодически срывается | Проверьте состояние источников питания. |

Если проблему решить не удалось или ее нет в таблице, следует обратиться в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|--|
| Матрица | 1/3" SONY SUPER HAD II CCD |
| Рабочие пиксели | 752(H) X 582(V) PIXEL(PAL) |
| Разрешение | 650 ТВЛ |
| Синхронизация | внутренняя, отриц. синхр. |
| Сист. сканирования | 2:1 |
| Видеовыход | 1В, 75Ω |
| Гамма | 0.45 |
| Меню | встроенное |
| Мин. Освещенность | 0.001 Лк |
| Сигнал/шум | более 50 дБ |
| Регулир. усиления | авто |
| Затвор | 1/50~1/100000 сек. (PAL) |
| Питание | 12 В пост.тока (+/-10%) |
| Потребление | 150 мА |
| Объектив | 4-9 вариофокальный |
| Температура хранения | -30 ° C ~+60 ° C влажность 95% (макс.) |
| Рабочая температура. | -10 ° C ~ +50 ° C влажность 95%(макс.) |
| Размеры | 127(D) x 95(H) |
| Вес | 520 г |

МЕНЮ

| | O S T S E T | |
|------------------|---|---|
| | LENS | MANUAL/DC/VIDEO |
| EXPOSURE | SHUTTER | AUTO,FLK,1/50,1/250,1/500,1/2000,1/40000,1/5000,1/10000,1/100000 |
| | BRIGHTNESS | 0-255 |
| | AGC | LOW/MIDDLE/HIGH/OFF |
| | D-WDR | OFF/ON(LEVEL-0-63) |
| | RETURN | |
| WHITE BAL | ATW1 /ATW2 /AWCSET MANUAL: (INDOOR, UTDOOR, MANUAL) | |
| BACK LIGHT | OFF | |
| | BLC:AREA SEL/AREA STATE/GAIN/HEIGHT/LEFT/RIGHT/TOP/BOTTOM | HLC:LEVEL(0-255)/ MODE(ALL DAY/NIGHT ONLY) |
| DPC | COVER THE LENS THEN PRESS ENTER KRY | |
| DAY & NIGHT | COLOR | |
| | B/W | BURST(OFF/ON)/IR SMART(OFF/ON:IR GAIN/ HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/ TOP/ BOTTOM)/IR LEVEL(HIGH/LOW) |
| | AUTO | D-N(LEVEL/DELAY) /N-D(LEVEL/DELAY) |
| SPECIAL | CAM TITLE | ON/OFF |
| | MOTION OFF/ON | AREA SEL:AREA1-4 |
| | | AREA STATE:OFF/ON |
| | PRIVACY OFF/ON | HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/ TOP/BOTTOM/DEGREE/VIEW |
| AREA SEL:AREA1-8 | | |
| PARK.LINE | AREA STATE:OFF/ON | |
| | HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/ TOP/BOTTOM / COLOR | |
| IMAGE ADJ | OFF/ON(LT/LB/RT/RB/F/ N/T) | |
| | LENS SHAD:OFF/ON | |
| | 2DNR:OFF/ON | |
| | MIRROR:OFF/ON | |
| | FONT COLOR:FONT(0-15)/ ID&TITLE(0-15) | |
| RESET | FACTORY RESET | |
| | EXIT | |